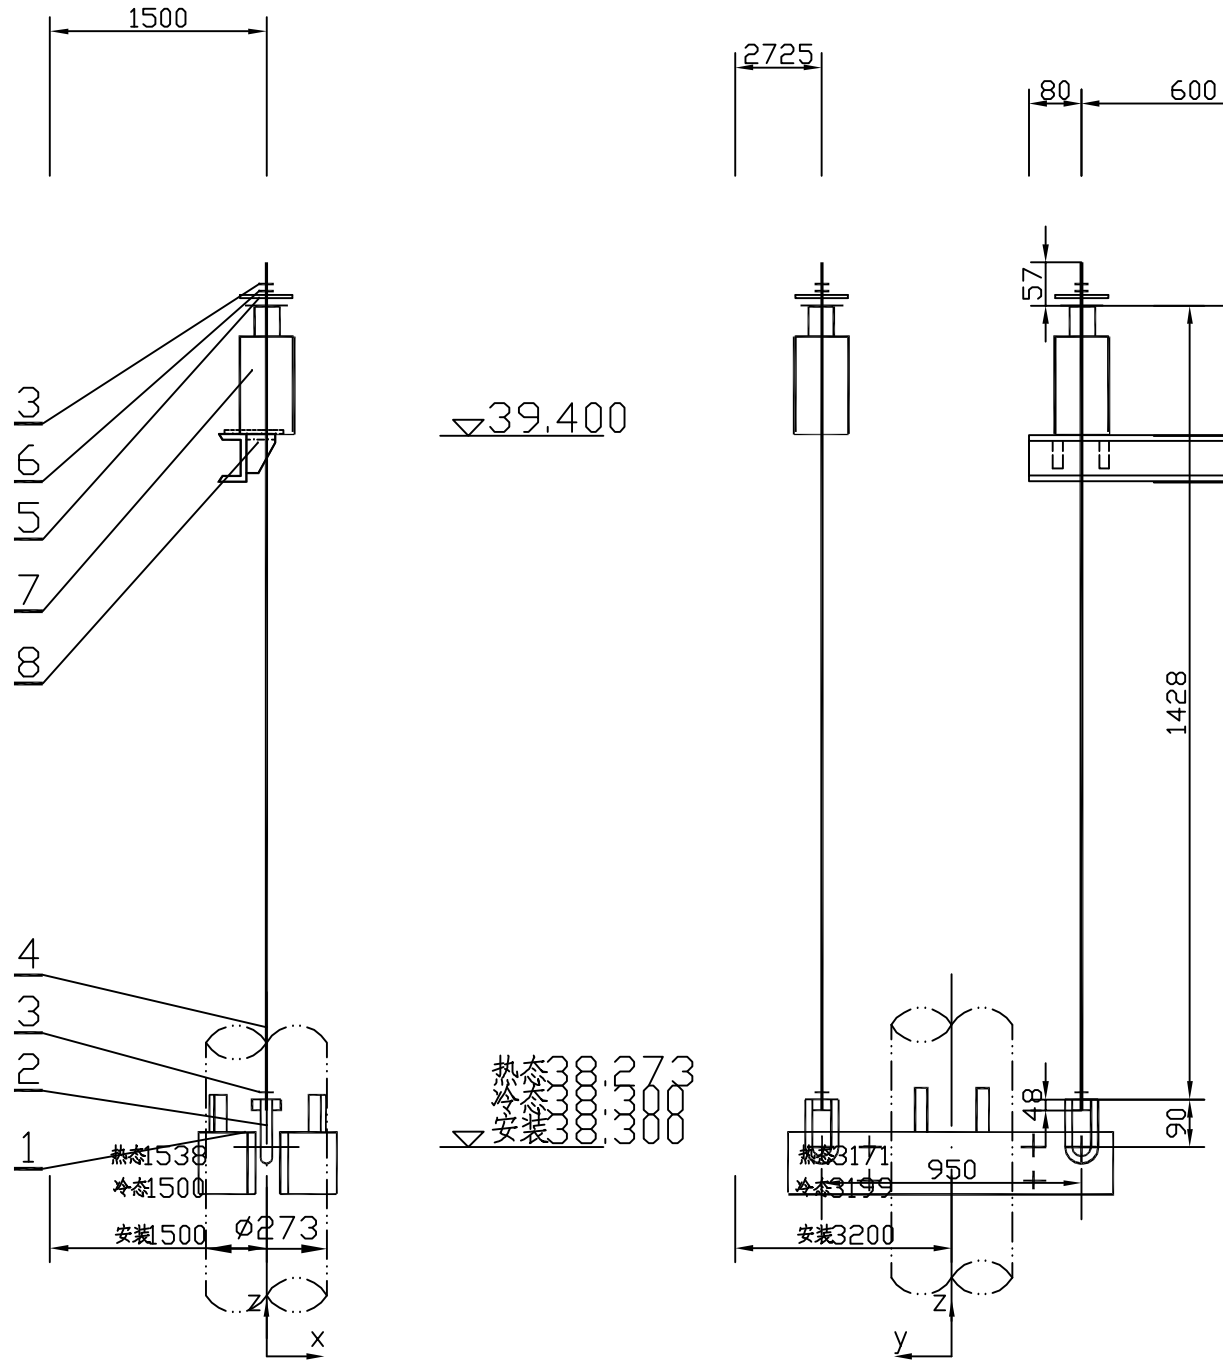

荷载位移表

荷载(N)			冷态位移(mm)			热态位移(mm)			弹簧安装相对压缩值(mm)	备注
安装	工作	结构	△X	△Y	△Z	△X	△Y	△Z		
-6667	-8425	-11795	0	0	0	39	-27	-26	32	tj=540°C

1. 支吊架布置图见 F4452S-J0501-02，支吊架一览表见F4452S-J0501-03.
2. 本期工程按图制作 1套.
3. 焊接要求及焊缝高度: 支吊架管部焊接要求及焊缝高度见西北电力设计院汽水管道支吊架管部手册
   支吊架连接件焊接要求及焊缝高度见西北电力设计院汽水管道支吊架连接件手册
   支吊架根部焊接要求及焊缝高度见西北电力设计院汽水管道支吊架根部手册

总重:97.47kg

编号	图号或代号	名称及规格		数量	材料	单重	总重	备注
						重量(Kg)		
8		cantilever 悬臂吊	G22.32-600/830	1	组件		20.28	
7		spring 弹簧	T3207,-27#T/4213,M16	2	组件	13.81	27.62	
6		nut 六角螺母	F1.16	2	Q235-A	0.034	0.07	
5		subplate 垫板	F3.16	2	Q235-A	0.69	1.38	
4		rod 双头螺纹吊杆	L1.16-1533	2	Q235-A	2.418	4.84	
3		nut 六角扁螺母	F2.16	4	Q235-A	0.019	0.08	
2		eye nut 环形耳子	L7.16	2	Q235-A	0.28	0.56	
1		pipe clip 管夹	D9.273H	1	12Cr1MoV		42.64	

零件明细表

				EIL 发电 工程	施工图 设计阶段
总工程师		主要设计人		主蒸汽	
设计总工程师		校核		3号弹簧吊架	
主任(专业)工程师		设计制图			
组长		???制图		图号	84-2007S-JDE84R1.1-07
日期	2009年04月01日	比例	1:100		

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn